



Type M-B

Druck -1 / +1 bar

Domdeckel aus Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4404
 Verschlusschrauben seitlich schwenkbar und Kunststoffsterngriff
 mit Scharnier und Handgriff zum Aufschwenken
 Oberfläche geschliffen, andere Oberflächengüten auf Anfrage
 Standardmäßig mit Silikondichtung





Type	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	Ø 800
Ø in mm A	203	250	300	410	460	510	610	700	800
Anzahl der Schrauben B	4	4	4	4	4	4	6	8	8

Type M-D1

Druck -1 bis +6 bar (siehe Tabelle)

Domdeckel aus Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4404
 Verschlusschrauben seitlich schwenkbar und Kunststoffsterngriff
 mit Scharnier und Handgriff zum Aufschwenken
 Oberfläche geschliffen, andere Oberflächengüten auf Anfrage
 Standardmäßig mit Silikondichtung

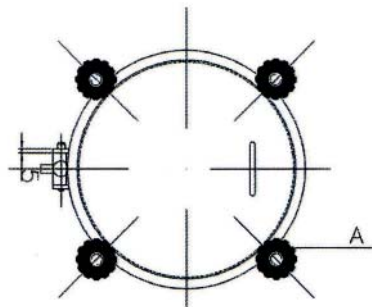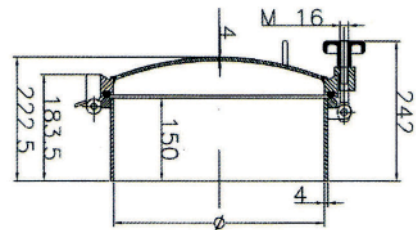

Bullauge ist Zubehör!

Anzahl der Schrauben B	4	6	4	6	6	8	6	8	6	8
Ø in mm A	300	300	400	400	450	450	500	500	600	600
max. Druck (bar)	-1 / +4	-1 / +6	-1 / +4	-1 / +6	-1 / +4	-1 / +6	-1 / +3	-1 / +6	-1 / +2	-1 / +4